


大容量地下埋設型雨水貯留タンク カーラット 4.8t、6.5t



カーラット天板

地下埋設型の雨水タンクです。
上下分かれる組立て式のタンクです。
上側を裏返して下側に重ねることができます。
乗用車がタンクの上に乗っても大丈夫です。（※大型トラックなどは不可）

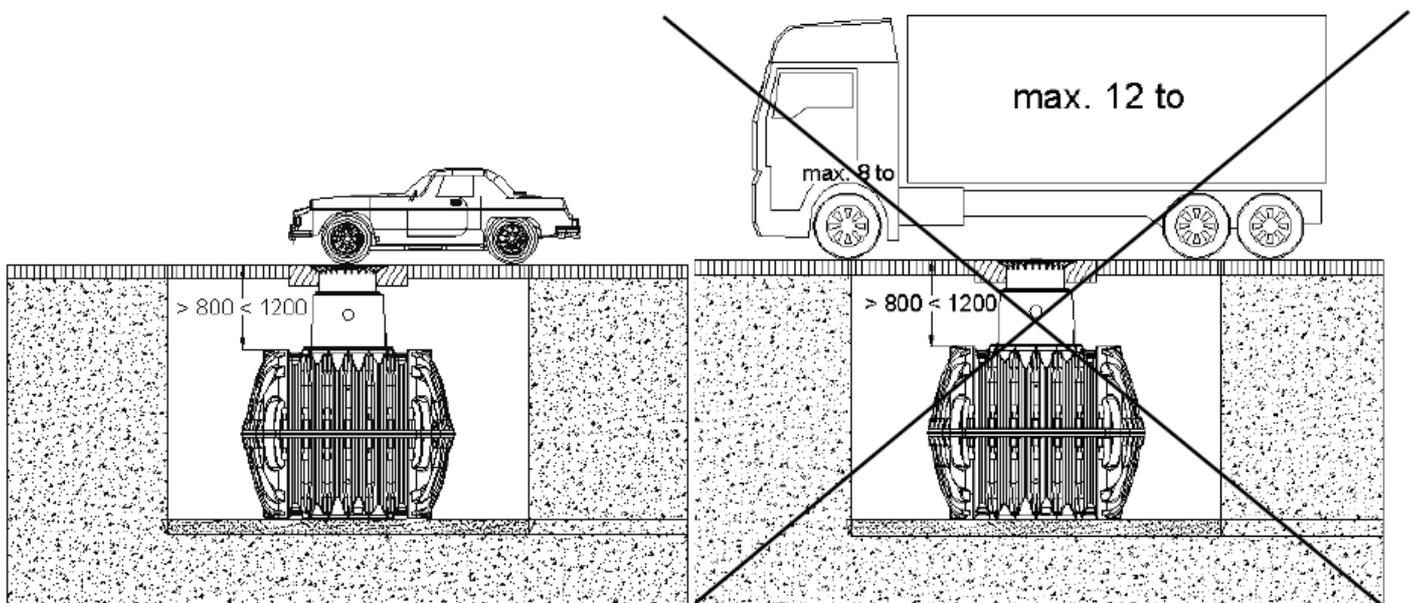

組み立て手順



雨水タンク下部側の溝にパッキンを差込みます。しっかりと押し込む必要があります。



タンク下部側の穴に横ズレ防止用の部材を入れます。



横ズレ止め



タンク上部側を下部側の上に重ねます。このときパッキン、ズレ止め防止の部材が上部側の溝、穴に入るように注意してください。タンクを重ねたらクサビをつけて締めていきます。



クサビ



立ち上がり部分の上下にもパッキンをつけます。



雨水流入口、オーバーフロー用の配管を差し込むためのパッキンを立ち上がり部につけます。使用しない箇所の穴はパッキンをつけた上に蓋を差し込みます。





立ち上がり部品に高さ調整パーツを差し込み、タンク上部につけて高さ調整を行います。これでタンクの組み立て完了です。



立ち上がり部に爪があり、タンクから外れないようになっています。



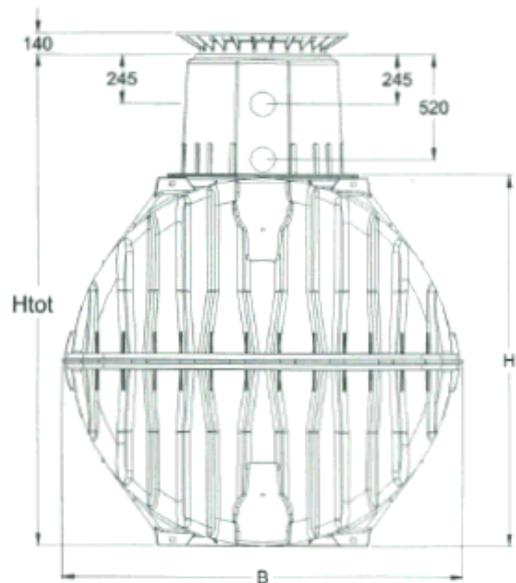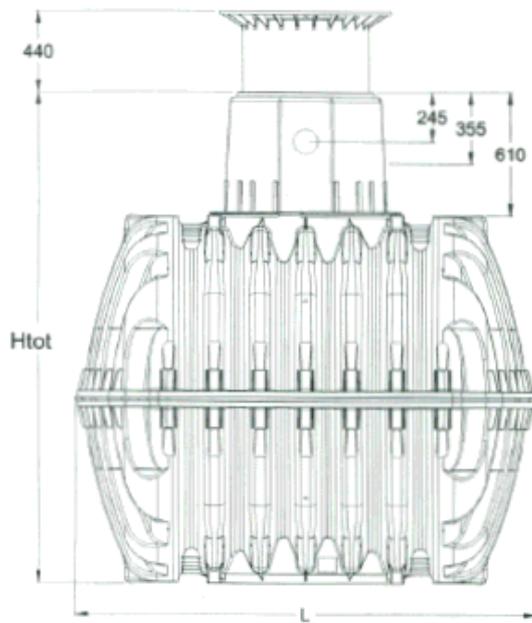

with tank dome Maxi

Tank	4800 litres 1250 US-gallons	6500 litres 1700 US-gallons
Art. No.	370003	370004
Weight	185 kg	220 kg
L	2280 mm	2390 mm
W	1985 mm	2190 mm
H	1820 mm	2100 mm
Htot*	2430 mm	2710 mm

* Htot = total height

立ち上がり部分は360度回転します。